


72吋菲涅尔地升幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

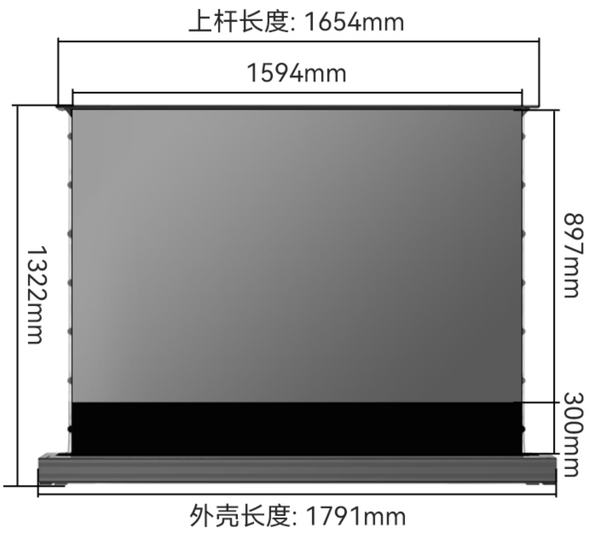

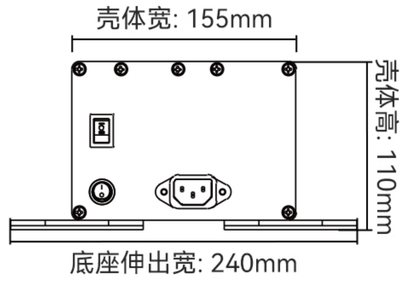

嵌入槽尺寸示意图

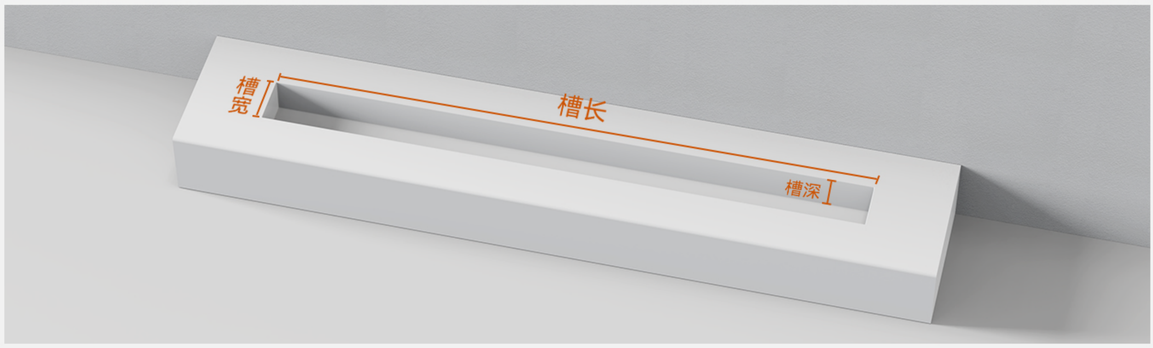

槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深)：1891 x 160 x 113 (mm)

* 电源线默认在人面对幕布的左边
* 槽内底板需水平，不可有倾斜角度
* 确保槽内干燥，若潮湿或有水进入，容易引起产品损坏
* 产品放入槽内后，请勿踩踏产品，以免引起产品损坏
* 由于产品较重，请确保嵌入槽足够承重

电气参数

电机类型：直流管状集成电机
接口：国标三口插座
电源输入：AC230V 50Hz
噪音：55dB左右


规格参数


包装尺寸：1871 x 250 x 170mm
产品净重：16KG
产品毛重：19.5KG

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。


84吋菲涅尔地升幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

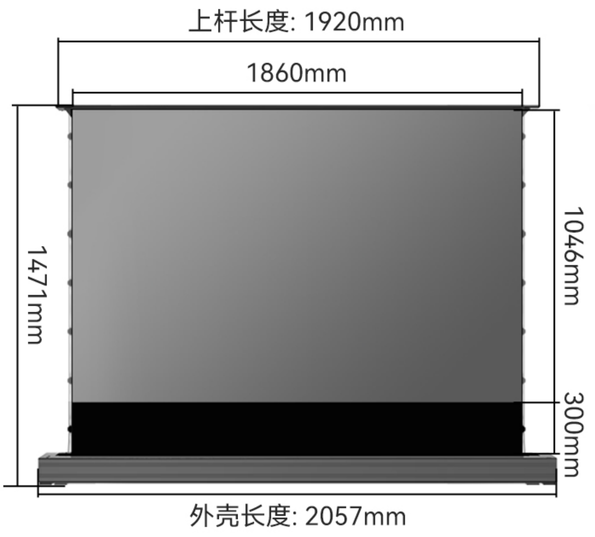

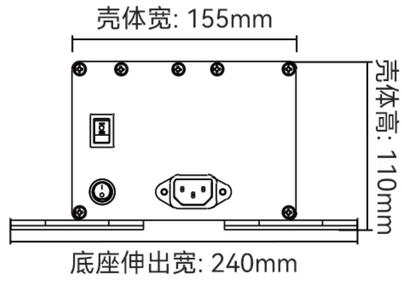

嵌入槽尺寸示意图

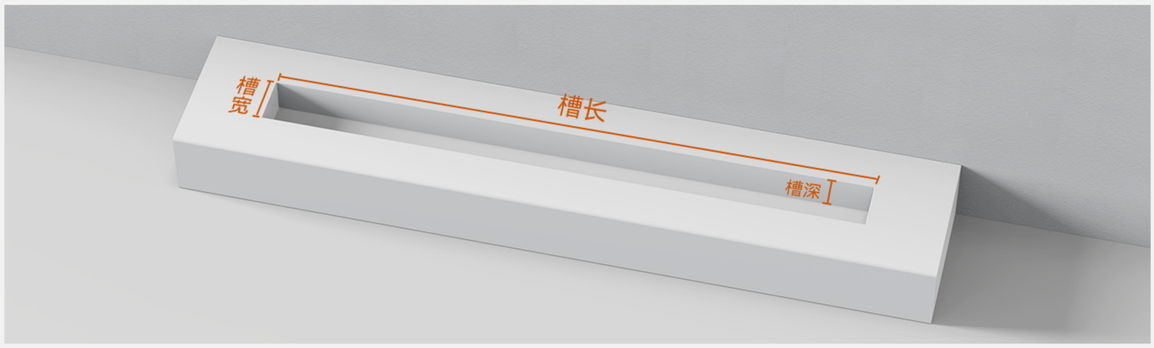

槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深)：2157 x 160 x 113 (mm)

* 电源线默认在人面对幕布的左边
* 槽内底板需水平，不可有倾斜角度
* 确保槽内干燥，若潮湿或有水进入，容易引起产品损坏
* 产品放入槽内后，请勿踩踏产品，以免引起产品损坏
* 由于产品较重，请确保嵌入槽足够承重

电气参数

电机类型：直流管状集成电机
接口：国标三口插座
电源输入：AC230V 50Hz
噪音：55dB左右


规格参数


包装尺寸：2137 x 250 x 170mm
产品净重：19.2KG
产品毛重：23KG

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。


92吋菲涅尔地升幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

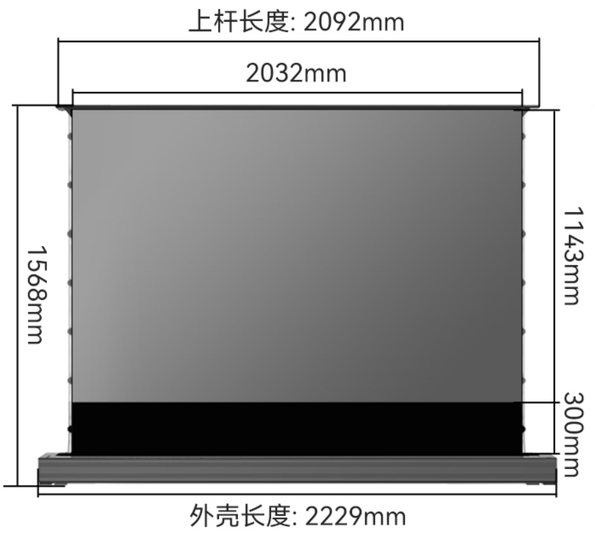

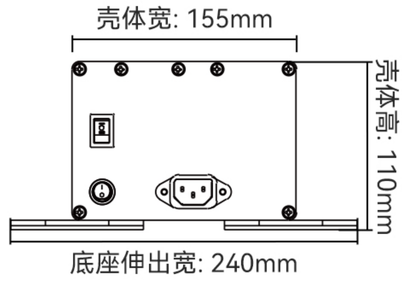

嵌入槽尺寸示意图

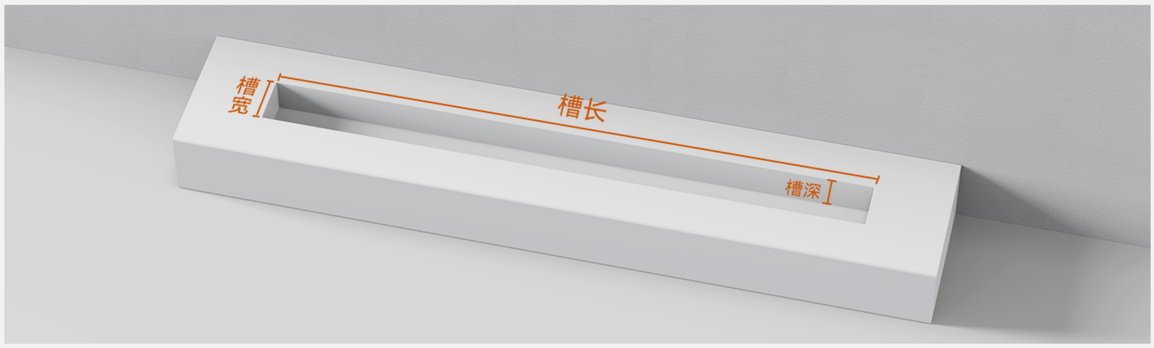

槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深)：2329 x 160 x 113 (mm)

* 电源线默认在人面对幕布的左边
* 槽内底板需水平，不可有倾斜角度
* 确保槽内干燥，若潮湿或有水进入，容易引起产品损坏
* 产品放入槽内后，请勿踩踏产品，以免引起产品损坏
* 由于产品较重，请确保嵌入槽足够承重

电气参数

电机类型：直流管状集成电机
接口：国标三口插座
电源输入：AC230V 50Hz
噪音：55dB左右


规格参数


包装尺寸：2309 x 250 x 170mm
产品净重：21KG
产品毛重：25KG

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。


100吋菲涅尔地升幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

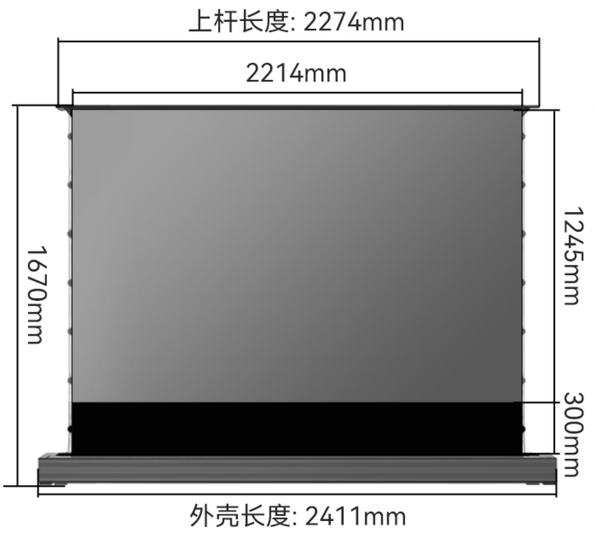

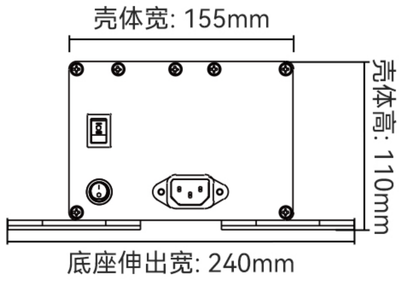

嵌入槽尺寸示意图

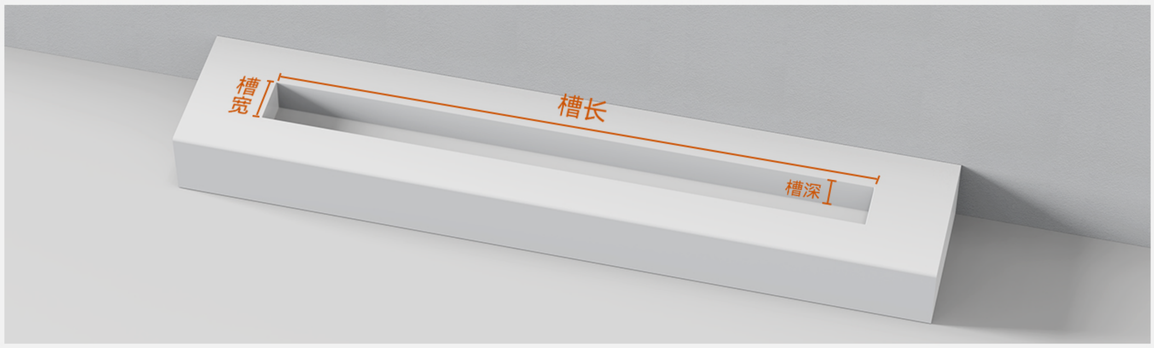

槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深)：2511 x 160 x 113 (mm)

* 电源线默认在人面对幕布的左边
* 槽内底板需水平，不可有倾斜角度
* 确保槽内干燥，若潮湿或有水进入，容易引起产品损坏
* 产品放入槽内后，请勿踩踏产品，以免引起产品损坏
* 由于产品较重，请确保嵌入槽足够承重

电气参数

电机类型：直流管状集成电机
接口：国标三口插座
电源输入：AC230V 50Hz
噪音：55dB左右


规格参数


包装尺寸：2491 x 250 x 170mm
产品净重：22.5KG
产品毛重：26.5KG

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。


110吋菲涅尔地升幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

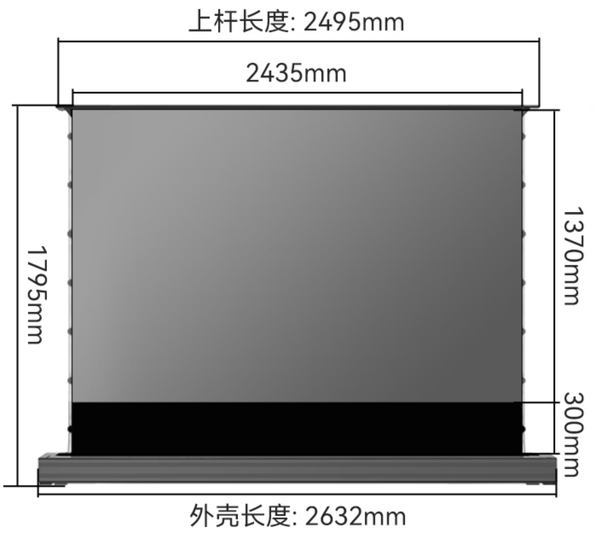

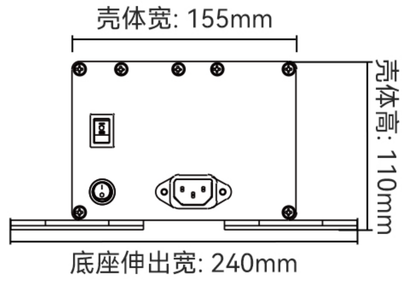

嵌入槽尺寸示意图

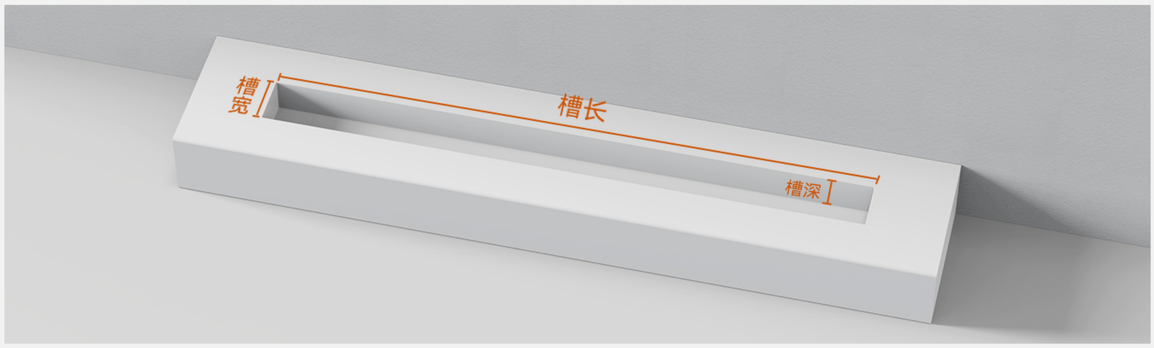

槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深)：2732 x 160 x 113 (mm)

* 电源线默认在人面对幕布的左边
* 槽内底板需水平，不可有倾斜角度
* 确保槽内干燥，若潮湿或有水进入，容易引起产品损坏
* 产品放入槽内后，请勿踩踏产品，以免引起产品损坏
* 由于产品较重，请确保嵌入槽足够承重

电气参数

电机类型：直流管状集成电机
接口：国标三口插座
电源输入：AC230V 50Hz
噪音：55dB左右


规格参数


包装尺寸：2712 x 250 x 170mm
产品净重：24.2KG
产品毛重：28.4KG

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。


118吋菲涅尔地升幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

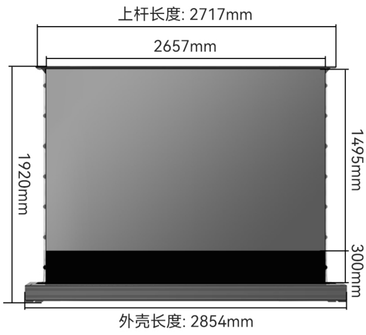



嵌入槽尺寸示意图

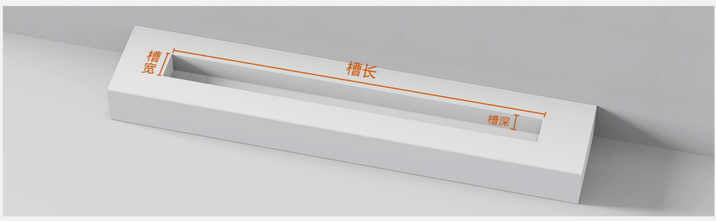

槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深)：2954 x 160 x 113 (mm)

* 电源线默认在人面对幕布的左边
* 槽内底板需水平，不可有倾斜角度
* 确保槽内干燥，若潮湿或有水进入，容易引起产品损坏
* 产品放入槽内后，请勿踩踏产品，以免引起产品损坏
* 由于产品较重，请确保嵌入槽足够承重

电气参数
电机类型：直流管状集成电机
接口：国标三口插座
电源输入：AC230V 50Hz
噪音：55dB左右

规格参数
包装尺寸：2934 x 250 x 170mm
产品净重：25.8KG
产品毛重：30KG

入户须知

请提前确认电梯和楼道尺寸，避免因尺寸问题无法入户。电梯可达的我们为您包送货上楼，如无法电梯上楼的，需要和快递员协商另外加费用搬运上楼，具体方案请联系客服确认。


1. 电梯入户

① 电梯斜对角计算

请联系物业提供电梯的长宽高内部空间图，客服能帮您计算出斜对角。请注意此图为内部空间图，如果内部有加装广告板，监控，挡板等，请以实际测量为准，避免误差。

② 电梯斜对角测量

直接用伸缩卷尺对准两个斜角即可测量。




2. 楼梯入户

楼梯水平斜对线测量


直接用伸缩卷尺测量斜对线即可，在楼梯口宽度正常的情况下，只要斜对角的长度 > 包装长度，再加上一定距离，即可在楼梯口旋转，实现上楼。



3. 特殊户型请注意



楼道宽度过窄<1米



入户口过窄


异形楼梯



过道有玄关

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。