

72吋标准版升降天花菲涅尔幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。




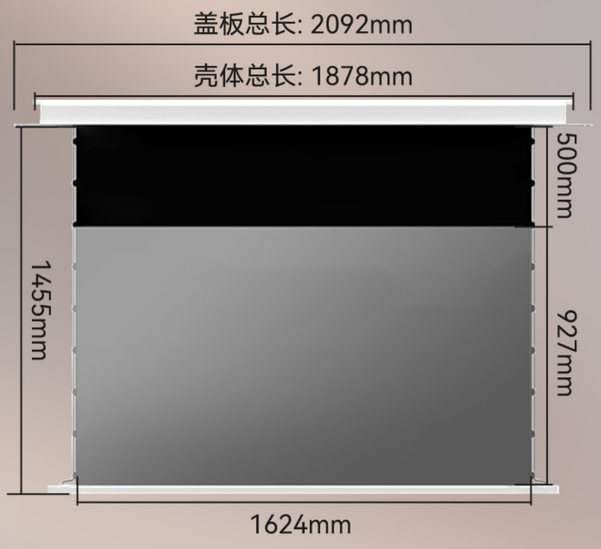

木工槽位示意图

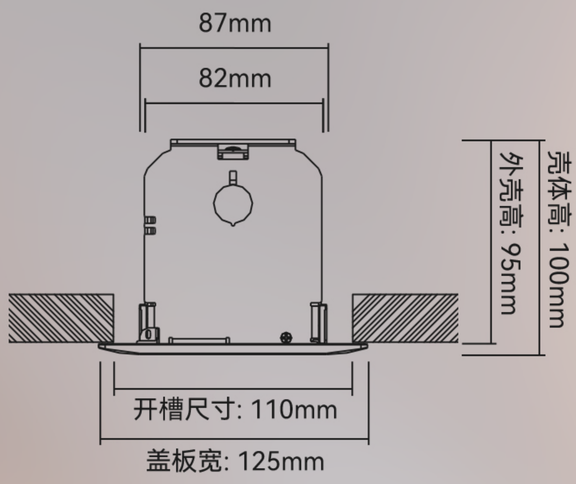

全隐藏安装完成示意图

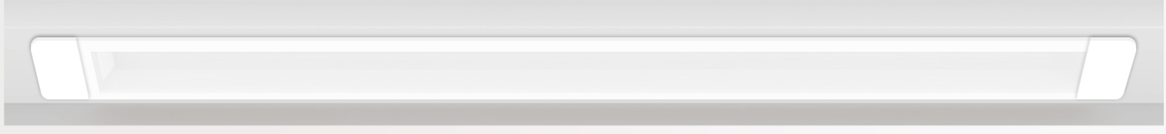

槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深)：2000 x 110 x 105 (mm)

* 电源线默认在人面对幕布的左边，开槽周围离墙30mm以上
* 幕布槽安装：槽内顶部要加固好，确认可以打木纹螺丝固定承重（建议木工板厚度30mm，承重25kg，不可做石膏板）

光学性能

可视角度：160°
镜头投射比：1.2:1+10% LTR
峰值增益值：≥2.0
增益均匀性：≥90%
环境光遮蔽率：≥80%


电气参数


电机类型：直流管状集成电机
接口：2个国标三口插座
电源输入：AC230V 50Hz
噪音：55dB左右

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。

84吋标准版升降天花菲涅尔幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

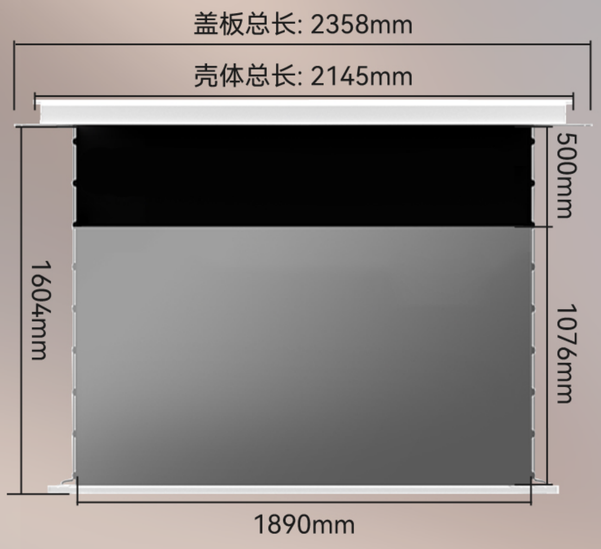


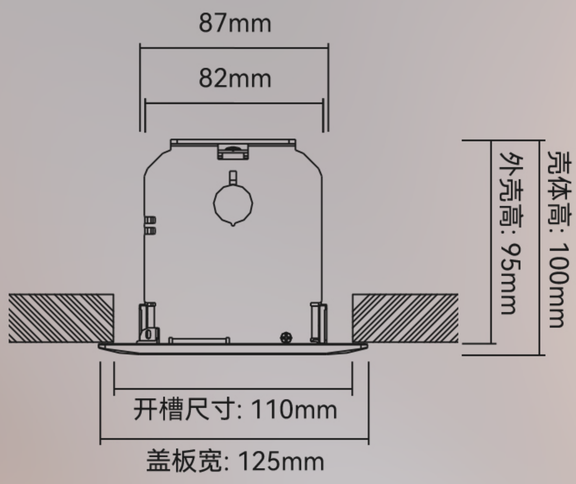

木工槽位示意图



全隐藏安装完成示意图

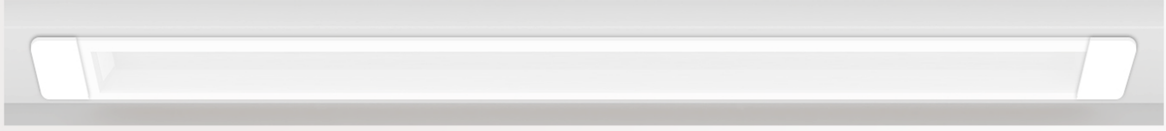

槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深)：2250 x 110 x 105 (mm)

* 电源线默认在人面对幕布的左边，开槽周围离墙30mm以上
* 幕布槽安装：槽内顶部要加固好，确认可以打木纹螺丝固定承重（建议木工板厚度30mm，承重25kg，不可做石膏板）

光学性能

可视角度：160°
镜头投射比：1.2:1+10% LTR
峰值增益值：≥2.0
增益均匀性：≥90%
环境光遮蔽率：≥80%


电气参数


电机类型：直流管状集成电机
接口：2个国标三口插座
电源输入：AC230V 50Hz
噪音：55dB左右

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。

92吋标准版升降天花菲涅尔幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

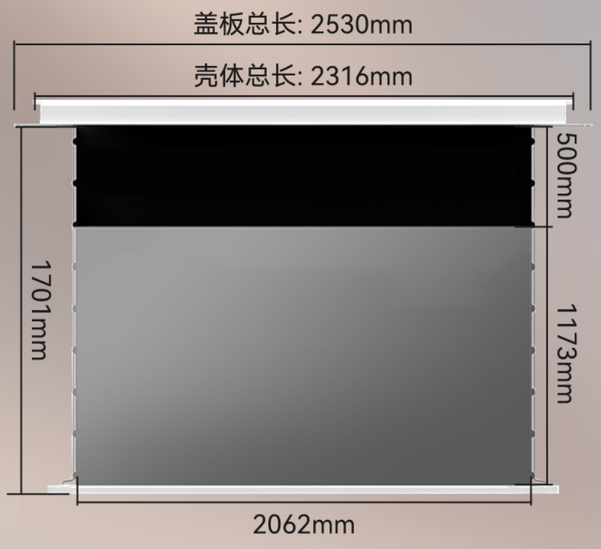


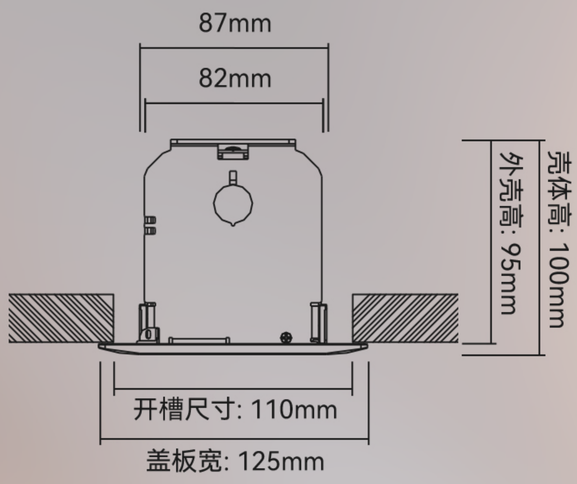

木工槽位示意图



全隐藏安装完成示意图

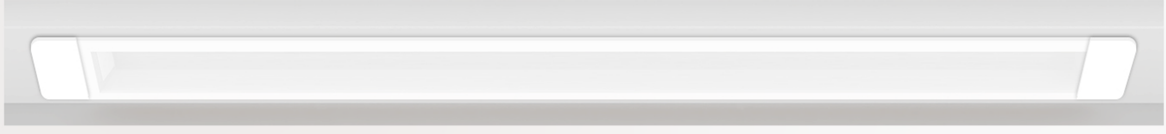

槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深)：2450 x 110 x 105 (mm)

* 电源线默认在人面对幕布的左边，开槽周围离墙30mm以上
* 幕布槽安装：槽内顶部要加固好，确认可以打木纹螺丝固定承重（建议木工板厚度30mm，承重30kg，不可做石膏板）

光学性能

可视角度：160°
镜头投射比：1.2:1+10% LTR
峰值增益值：≥2.0
增益均匀性：≥90%
环境光遮蔽率：≥80%


电气参数


电机类型：直流管状集成电机
接口：2个国标三口插座
电源输入：AC230V 50Hz
噪音：55dB左右

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。

100吋标准版升降天花菲涅尔幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

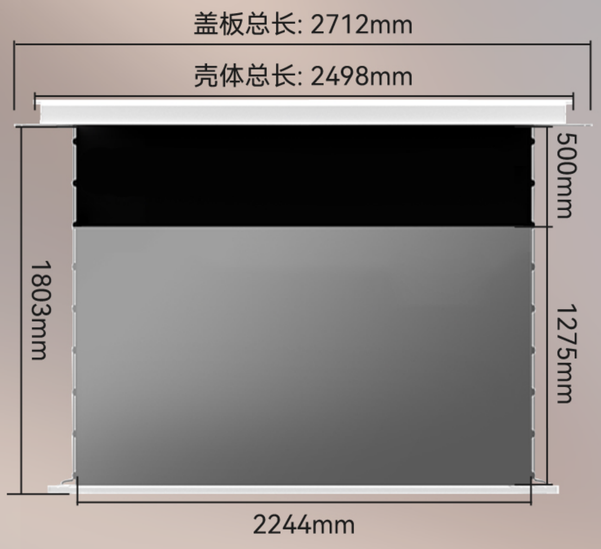


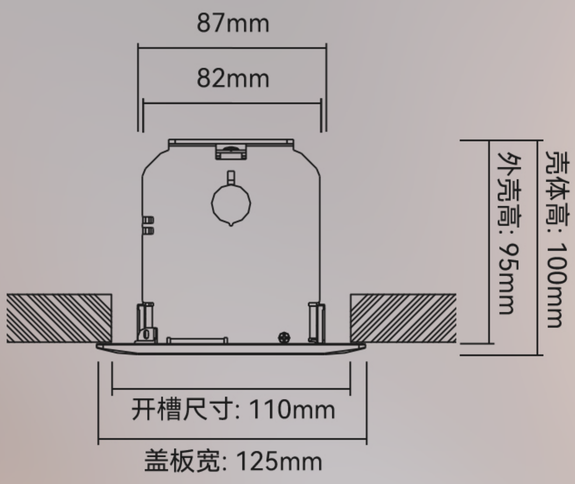

木工槽位示意图



全隐藏安装完成示意图

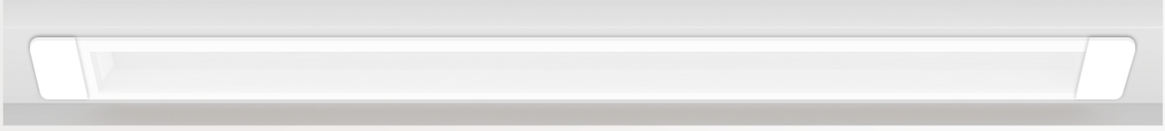

槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深)：2650 x 110 x 105 (mm)

* 电源线默认在人面对幕布的左边，开槽周围离墙30mm以上
* 幕布槽安装：槽内顶部要加固好，确认可以打木纹螺丝固定承重（建议木工板厚度30mm，承重30kg，不可做石膏板）

光学性能

可视角度：160°
镜头投射比：1.2:1+10% LTR
峰值增益值：≥2.0
增益均匀性：≥90%
环境光遮蔽率：≥80%


电气参数


电机类型：直流管状集成电机
接口：2个国标三口插座
电源输入：AC230V 50Hz
噪音：55dB左右

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。

110吋标准版升降天花菲涅尔幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

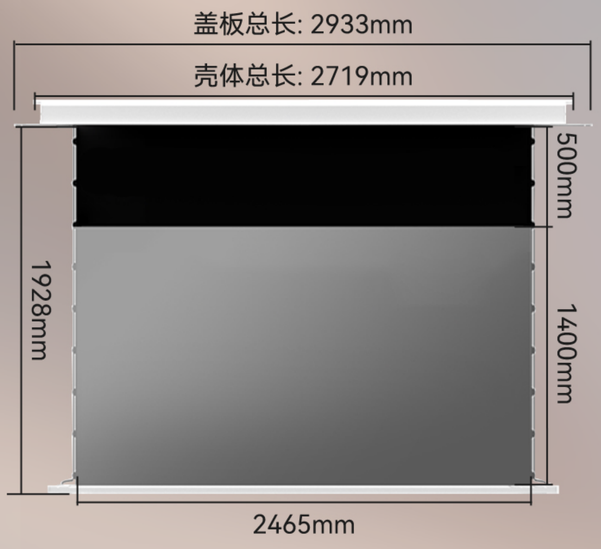


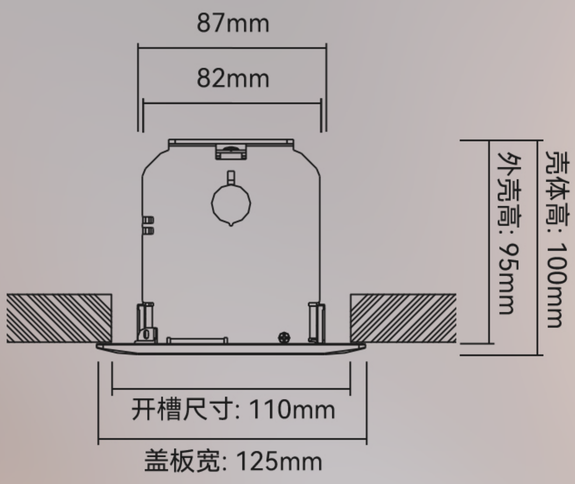

木工槽位示意图



全隐藏安装完成示意图

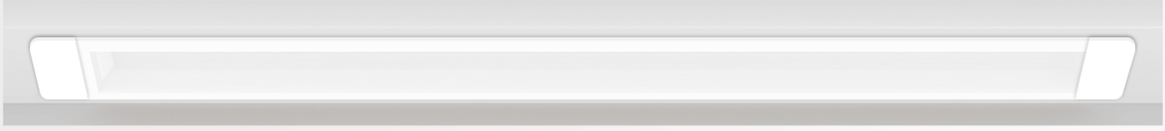

槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深)：2850 x 110 x 105 (mm)

* 电源线默认在人面对幕布的左边，开槽周围离墙30mm以上
* 幕布槽安装：槽内顶部要加固好，确认可以打木纹螺丝固定承重（建议木工板厚度30mm，承重30kg，不可做石膏板）

光学性能

可视角度：160°
镜头投射比：1.2:1+10% LTR
峰值增益值：≥2.0
增益均匀性：≥90%
环境光遮蔽率：≥80%


电气参数


电机类型：直流管状集成电机
接口：2个国标三口插座
电源输入：AC230V 50Hz
噪音：55dB左右

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。

118吋标准版升降天花菲涅尔幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

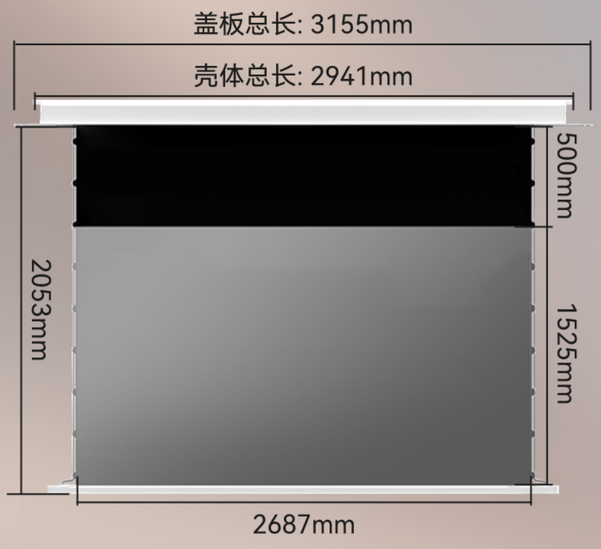


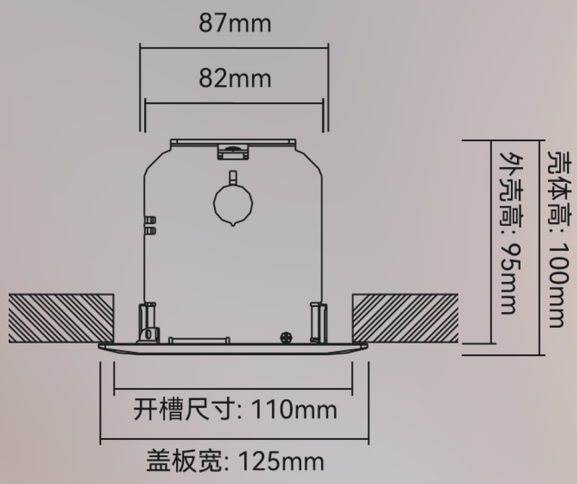

木工槽位示意图



全隐藏安装完成示意图

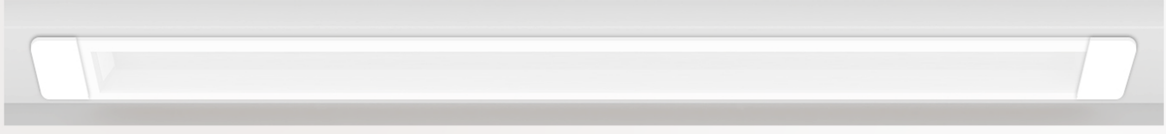

槽位参数

建议开槽尺寸(长 x 宽 x 深)：3100 x 110 x 105 (mm)

* 电源线默认在人面对幕布的左边，开槽周围离墙30mm以上
* 幕布槽安装：槽内顶部要加固好，确认可以打木纹螺丝固定承重（建议木工板厚度40mm，承重40kg，不可做石膏板）

光学性能

可视角度：160°
镜头投射比：1.2:1+10% LTR
峰值增益值：≥2.0
增益均匀性：≥90%
环境光遮蔽率：≥80%

电气参数

电机类型：直流管状集成电机
接口：2个国标三口插座
电源输入：AC230V 50Hz
噪音：55dB左右

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。