
80吋标准版菲涅尔硬屏幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

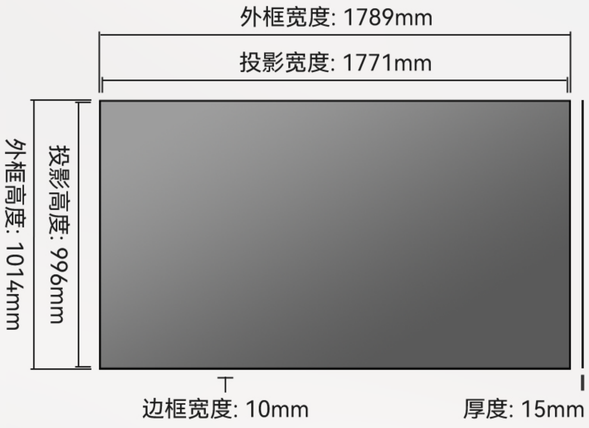

光学性能

可视角度：160°
镜头投射比：1.2:1+10% LTR
峰值增益值：≥2.0
增益均匀性：≥90%
环境光遮蔽率：≥80%

规格参数

包装尺寸：1900 x 1150 x 80mm
产品净重：11KG
产品毛重：16KG

入户须知

由于硬屏尺寸较大，请提前确认电梯和楼道尺寸，避免因尺寸问题无法入户。电梯可达的我们为您包送货上楼，如无法电梯上楼的，需要和快递员协商另外加费用搬远上楼，具体方案请联系客服确认。


电梯入户

门框对角线长度	内部深度
>2.1m	>1.3m




楼梯入户

转角宽度	转角深度	转角高度
>2.1m	>1.3m	>1.3m

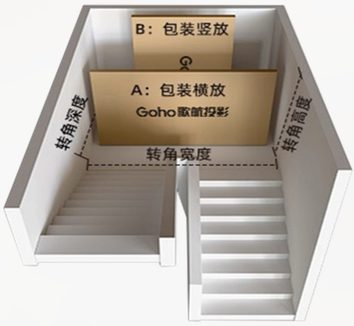


*注意：若包装竖放，则转角宽度和转角高度的数值调换即可，深度不变。

特殊户型请注意



楼道宽度过窄<1米



入户口过窄



异形楼梯





过道有玄关

吊装-长走廊可以直接吊装

窗宽：h
窗高：i
窗户对角线 $j=\sqrt{h^2+i^2}$

- 窗户需要对角线至少 > 1.4米




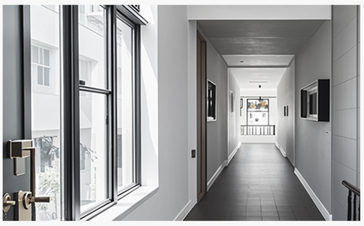

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。

88吋标准版菲涅尔硬屏幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

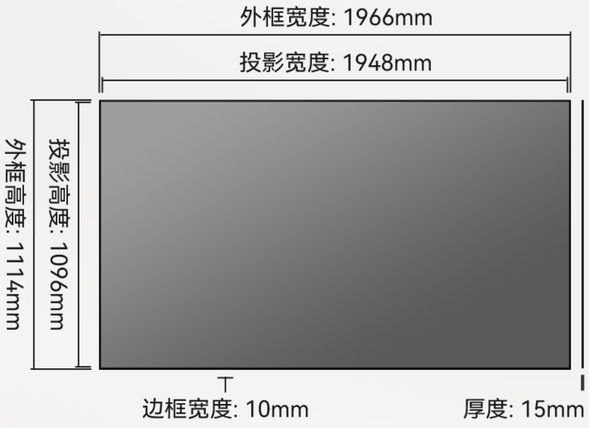

光学性能

可视角度：160°
镜头投射比：1.2:1+10% LTR
峰值增益值：≥2.0
增益均匀性：≥90%
环境光遮蔽率：≥80%

规格参数

包装尺寸：2050 x 1200 x 80mm
产品净重：11.5KG
产品毛重：18KG

入户须知

由于硬屏尺寸较大，请提前确认电梯和楼道尺寸，避免因尺寸问题无法入户。电梯可达的我们为您包送货上楼，如无法电梯上楼的，需要和快递员协商另外加费用搬远上楼，具体方案请联系客服确认。


电梯入户

门框对角线长度	内部深度
>2.3m	>1.4m




楼梯入户

转角宽度	转角深度	转角高度
>2.3m	>1.4m	>1.4m

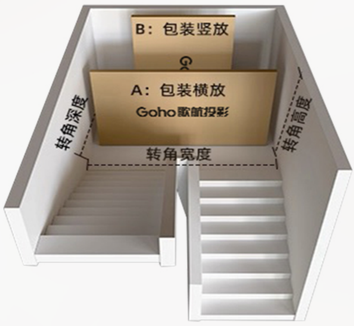


*注意：若包装竖放，则转角宽度和转角高度的数值调换即可，深度不变。

特殊户型请注意



楼道宽度过窄<1米



入户口过窄


异形楼梯





过道有玄关

吊装-长走廊可以直接吊装

窗宽：h
窗高：i
窗户对角线 $j=\sqrt{h^2+i^2}$

- 窗户需要对角线至少 > 1.4米




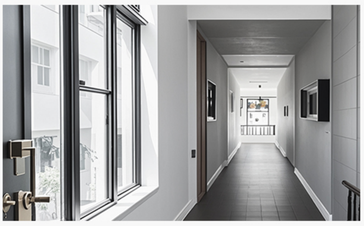

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。

90吋标准版菲涅尔硬屏幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

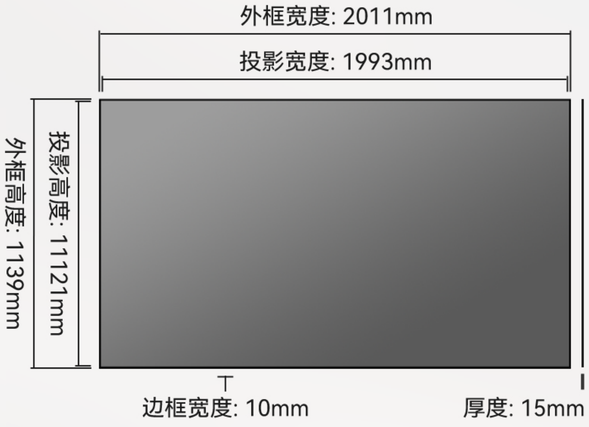

光学性能

可视角度：160°
镜头投射比：1.2:1+10% LTR
峰值增益值：≥2.0
增益均匀性：≥90%
环境光遮蔽率：≥80%

规格参数

包装尺寸：2100 x 1250 x 80mm
产品净重：12KG
产品毛重：18KG

入户须知

由于硬屏尺寸较大，请提前确认电梯和楼道尺寸，避免因尺寸问题无法入户。电梯可达的我们为您包送货上楼，如无法电梯上楼的，需要和快递员协商另外加费用搬远上楼，具体方案请联系客服确认。


电梯入户

门框对角线长度	内部深度
>2.4m	>1.45m




楼梯入户

转角宽度	转角深度	转角高度
>2.4m	>1.45m	>1.45m

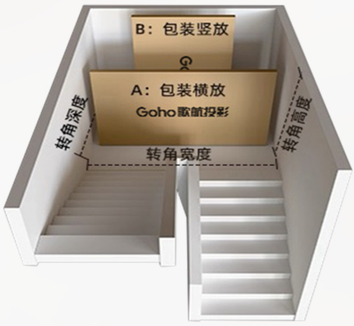


*注意：若包装竖放，则转角宽度和转角高度的数值调换即可，深度不变。

特殊户型请注意



楼道宽度过窄<1米



入户口过窄


异形楼梯





过道有玄关

吊装-长走廊可以直接吊装

窗宽：h
窗高：i
窗户对角线 $j=\sqrt{h^2+i^2}$

- 窗户需要对角线至少 > 1.4米




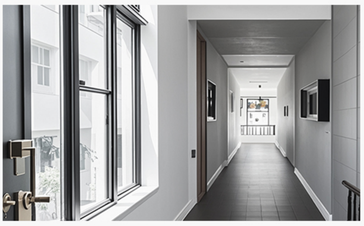

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。

94吋标准版菲涅尔硬屏幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

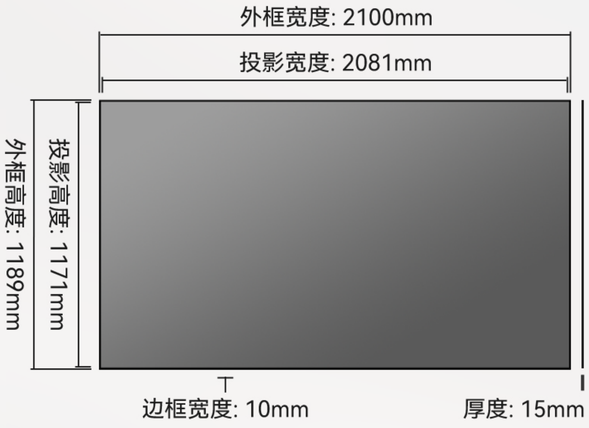

光学性能

可视角度：160°
镜头投射比：1.2:1+10% LTR
峰值增益值：≥2.0
增益均匀性：≥90%
环境光遮蔽率：≥80%

规格参数

包装尺寸：2150 x 1250 x 80mm
产品净重：12.5KG
产品毛重：19KG

入户须知

由于硬屏尺寸较大，请提前确认电梯和楼道尺寸，避免因尺寸问题无法入户。电梯可达的我们为您包送货上楼，如无法电梯上楼的，需要和快递员协商另外加费用搬远上楼，具体方案请联系客服确认。


电梯入户

门框对角线长度	内部深度
>2.4m	>1.45m




楼梯入户

转角宽度	转角深度	转角高度
>2.4m	>1.45m	>1.45m

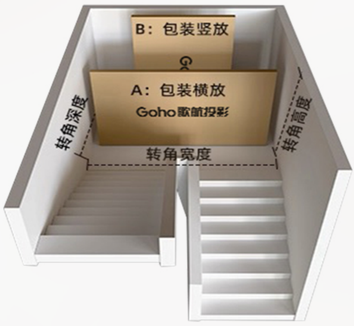


*注意：若包装竖放，则转角宽度和转角高度的数值调换即可，深度不变。

特殊户型请注意



楼道宽度过窄<1米



入户口过窄


异形楼梯





过道有玄关

吊装-长走廊可以直接吊装

窗宽：h
窗高：i
窗户对角线 $j=\sqrt{h^2+i^2}$

- 窗户需要对角线至少 > 1.4米




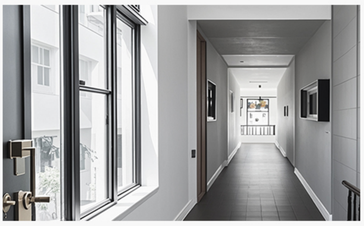

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。

100吋标准版菲涅尔硬屏幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

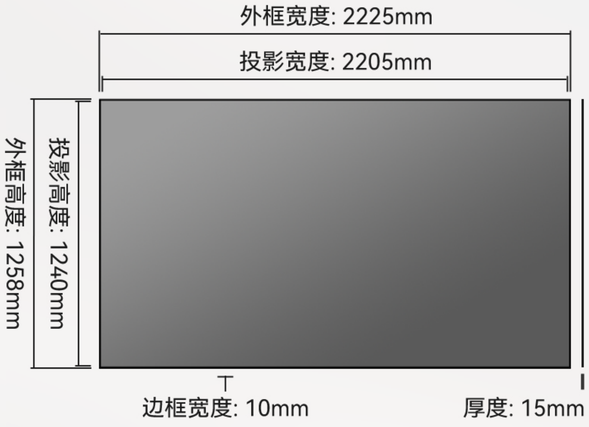

光学性能

可视角度：160°
镜头投射比：1.2:1+10% LTR
峰值增益值：≥2.0
增益均匀性：≥90%
环境光遮蔽率：≥80%

规格参数

包装尺寸：2350 x 1350 x 80mm
产品净重：13KG
产品毛重：20KG

入户须知

由于硬屏尺寸较大，请提前确认电梯和楼道尺寸，避免因尺寸问题无法入户。电梯可达的我们为您包送货上楼，如无法电梯上楼的，需要和快递员协商另外加费用搬远上楼，具体方案请联系客服确认。


电梯入户

门框对角线长度	内部深度
>2.5m	>1.55m




楼梯入户

转角宽度	转角深度	转角高度
>2.5m	>1.55m	>1.55m

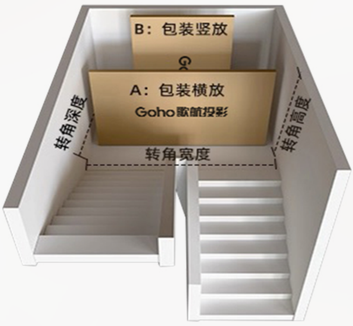


*注意：若包装竖放，则转角宽度和转角高度的数值调换即可，深度不变。

特殊户型请注意



楼道宽度过窄<1米



入户口过窄


异形楼梯





过道有玄关

吊装-长走廊可以直接吊装

窗宽：h
窗高：i
窗户对角线 $j=\sqrt{h^2+i^2}$

- 窗户需要对角线至少 > 1.4米




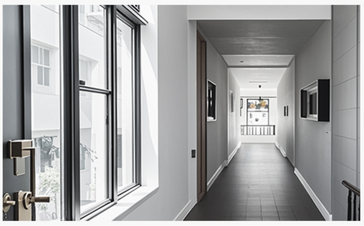

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。

110吋标准版菲涅尔硬屏幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

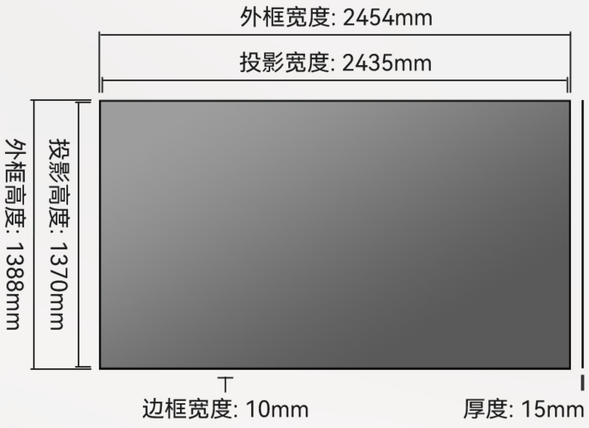

光学性能

可视角度：160°
镜头投射比：1.2:1+10% LTR
峰值增益值：≥2.0
增益均匀性：≥90%
环境光遮蔽率：≥80%

规格参数

包装尺寸：2540 x 1480 x 80mm
产品净重：15KG
产品毛重：28KG

入户须知

由于硬屏尺寸较大，请提前确认电梯和楼道尺寸，避免因尺寸问题无法入户。电梯可达的我们为您包送货上楼，如无法电梯上楼的，需要和快递员协商另外加费用搬远上楼，具体方案请联系客服确认。


电梯入户

门框对角线长度	内部深度
>2.8m	>1.7m




楼梯入户

转角宽度	转角深度	转角高度
>2.8m	>1.7m	>1.7m

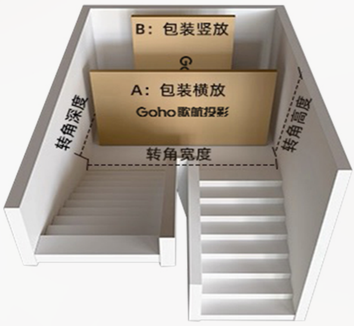


*注意：若包装竖放，则转角宽度和转角高度的数值调换即可，深度不变。

特殊户型请注意



楼道宽度过窄<1米



入户口过窄


异形楼梯





过道有玄关

吊装-长走廊可以直接吊装

窗宽：h
窗高：i
窗户对角线 $j=\sqrt{h^2+i^2}$

- 窗户需要对角线至少 > 1.4米




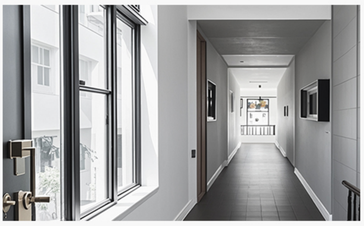

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。

118吋标准版菲涅尔硬屏幕布

采用环保光学材料制作，以“菲涅尔光学结构”为核心，各项指标均是国际先进水平。

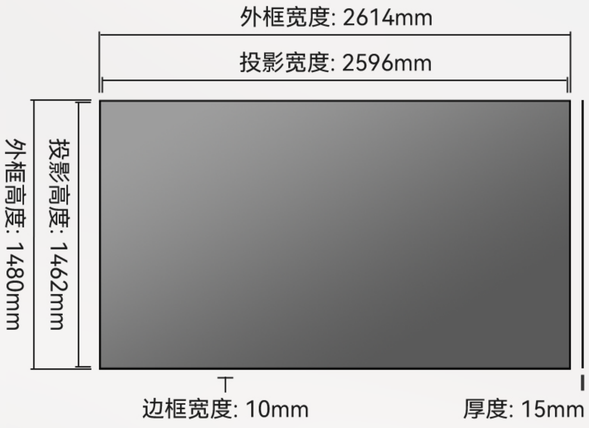

光学性能

可视角度：160°
镜头投射比：1.2:1+10% LTR
峰值增益值：≥2.0
增益均匀性：≥90%
环境光遮蔽率：≥80%

规格参数


包装尺寸：2760 x 1650 x 80mm
产品净重：16.5KG
产品毛重：30KG

入户须知

由于硬屏尺寸较大，请提前确认电梯和楼道尺寸，避免因尺寸问题无法入户。电梯可达的我们为您包送货上楼，如无法电梯上楼的，需要和快递员协商另外加费用搬远上楼，具体方案请联系客服确认。


电梯入户

门框对角线长度	内部深度
>3m	>1.8m




楼梯入户

转角宽度	转角深度	转角高度
>3m	>1.8m	>1.8m

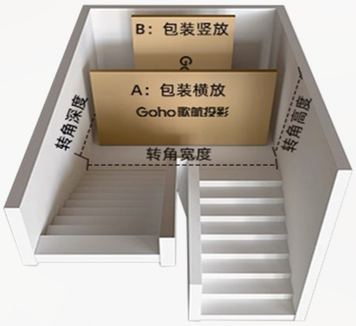


*注意：若包装竖放，则转角宽度和转角高度的数值调换即可，深度不变。

特殊户型请注意



楼道宽度过窄<1米



入户口过窄



异形楼梯





过道有玄关

吊装-长走廊可以直接吊装

窗宽：h
窗高：i
窗户对角线 $j=\sqrt{h^2+i^2}$

- 窗户需要对角线至少 > 1.4米



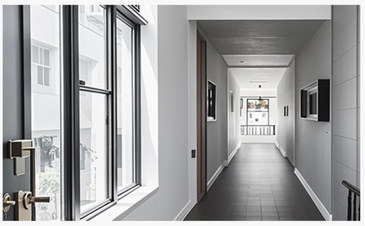

注：若屏幕尺寸出现微小的偏差属正常的安装测量误差，请放心使用。如有设计更改恕不另行通知。